


Hyper Mini SR4

ELオリジナルミニブルSR4のLEDバージョンです。
防滴仕様でどんな環境にも対応
更にパワフルな明かりを実現しました。

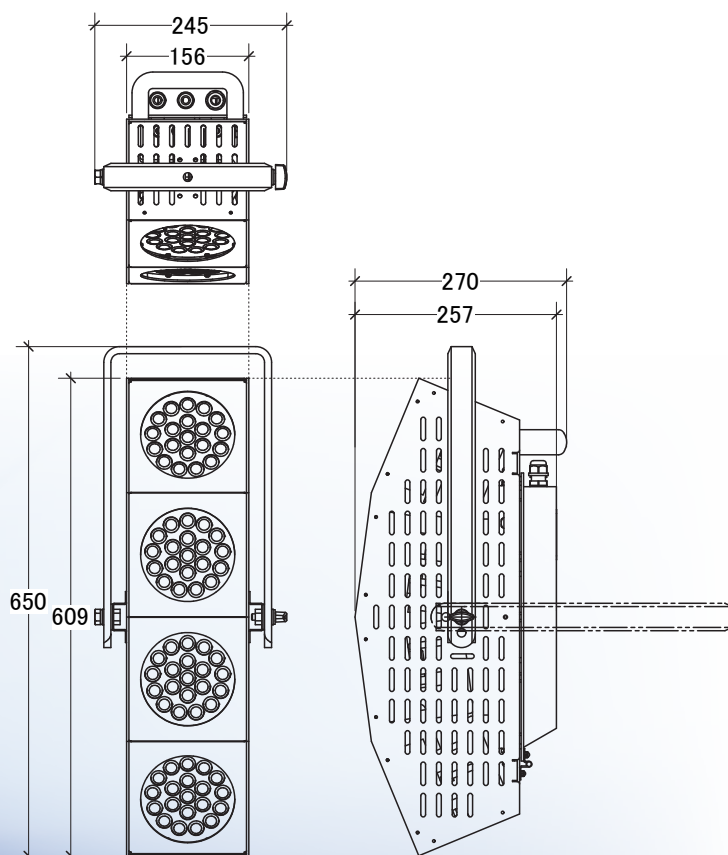

Hyper Mini SR4

メーカー	EL
サイズ	W245×D270×H650mm (H無)
重量	10kg (H無)
光源	4in1チップLED×80 (RGBW)
コネクタ	XLR5P IN/OUT TRUE-1 IN
定格電圧	AC100V~240V (50/60Hz)
消費電力	2.5A (200V) 5.1A (100V)
コントロール	DMX512 6ch/12ch/24ch
保護等級	IP65相当



ENGINEER
Lighting Inc.

株式会社エンジニア・ライティング

本社 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-38-205 TEL03-3413-8441 / FAX03-3413-8466
川崎テクノベース 〒216-0005 川崎市宮前区土橋6-13-1 TEL044-862-6260 / FAX044-862-6288

レンタル、お問い合わせは、川崎テクノベースで承っております